


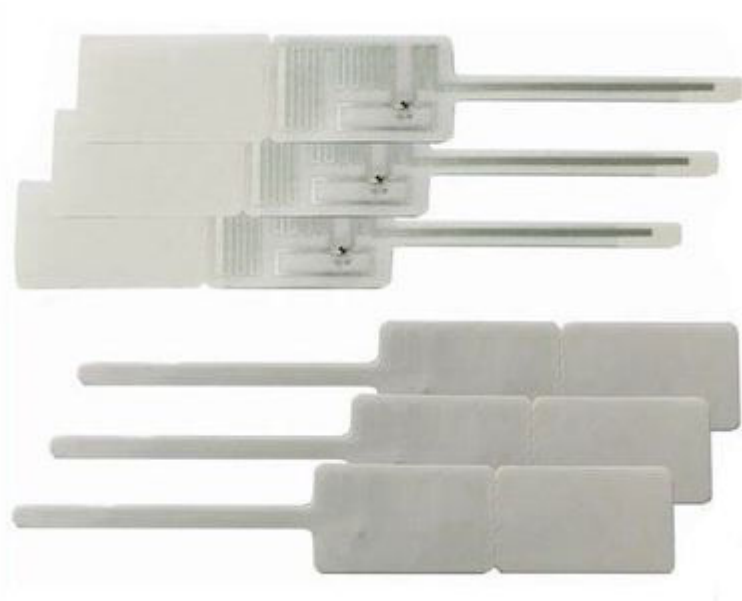

L8415 UHF 易碎珠宝标签

产品说明

该系列产品是公司专为珠宝资产管理设计的一款产品，实现了“加温防转移，一撕即坏”的特性，真正做到了 RFID 防伪溯源的唯一性。

产品特性

产品尺寸：84mm×15mm (±0.5mm)

封装材料：防静电珍珠棉+气泡垫+防静电袋+外纸箱

协议标准：ISO 18000-6C 协议

工作频率：860MHZ~960MHZ

射频芯片：UCODE G2iL+

数据有效期：读、写 10 万次

天线材料：铝蚀刻

性能参数： $\geq 1.5\text{M}$ (读取距离)，固定式读写器

防拆特性：一次性使用，防转移防篡改(如加温转移，化学转移，刀片转移等)。

标签赋码：支持内外码一致数据结构

面标印刷：白标

标签工作温度： $-25^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$


标签存储温度： $0^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$

标签防水：防水

包装方式：

- 1、纸芯内径 76.2mm(3inch)；
- 2、每卷数量 1000~3000PCS（依实际需求而定）；
- 3、出卷方向：面标朝外（出卷方向依实际需求而定）
- 4、包装材料：防静电珍珠棉+气泡垫+防静电袋+外纸箱

出卷方向：

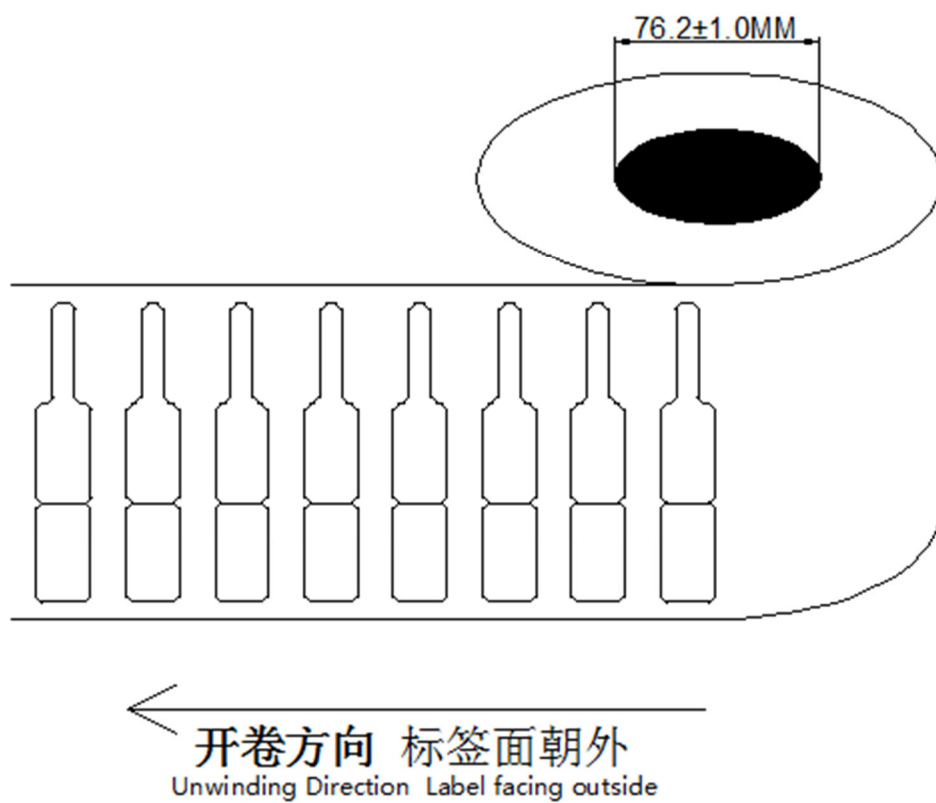

应用领域

广泛用于珠宝首饰的柜台展示，提高产品档次，同时也用于钟表，眼镜等不同行业的防伪及溯源监管。